


## **82821 OUTDOOR-LITE G1/G2 armatuur**

- Zwarte bodem
- Witte bodem
  
- CCT: 4000K CRI 80
- CCT: 3000K CRI 80
  
- 400 Lumen versie => 4x 7 leds (setting dipswitch op pcb) en 150mA (Jumper driver not shorted)
- 600 Lumen versie => 4x 10 leds (setting dipswitch op pcb) en 150mA (Jumper driver not shorted)
- 800 Lumen versie => 4x 7 leds (setting dipswitch op pcb) en 320mA (Jumper driver shorted)
- 1000 Lumen versie => 4x 9 leds (setting dipswitch op pcb) en 320mA (Jumper driver shorted)

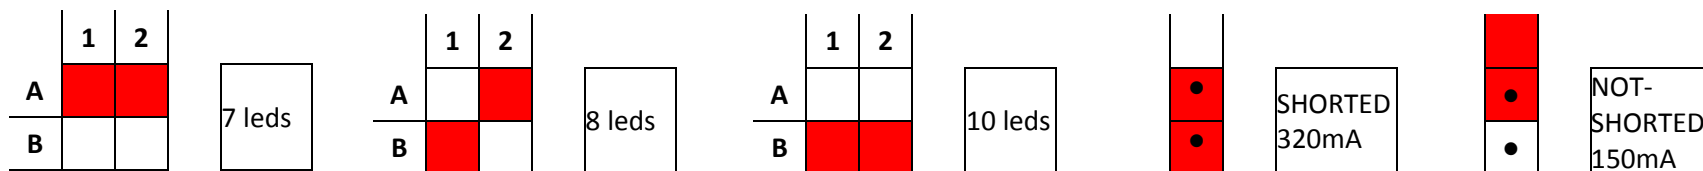

### ➤ **Settings motion is (dipswitches zijn nog toegankelijk :**

Detection Area	:	100%	(100%; 50%)	(bij 100% is het detectiegebied ongeveer 4-6m met de sensor op 3m hoogte gemonteerd)
Hold time	:	5min	(7s; 1min; 5 min; 10min)	= tijd 100% aan bij signalering van motion
Day light	:	Disable	(5 lux/25lux; 25 lux/75Lux; 50Lux/150Lux; Disable)	
Stand by period <i>activeert de dimstand)</i>	:	+ ∞	(0s; + ∞)	( 0 sec: geen dimstand, dus direct uit; + ∞,
Stand by DIM level	:	25%	(10%; 25%)	
Mode	:	Sensor	(Sensor; Disable)	

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF								

Aangezien de dipswitches toegankelijk zijn (niet afgedekt, kunnen ze nog eenvoudig gewijzigd worden.

➤ **Settings on off is (dipswitches driver zijn "niet" toegankelijk ) : \_\_\_\_\_ :**

Detection Area	:	100%	(100%; 50%)	
Hold time	:	5 min	(7s; 1min; 5 min; 10min)	
Day light	:	Disable	(5 lux/25lux; 25 lux/75Lux; 50Lux/150Lux; Disable)	
Stand by period	:	0s	(0s; + ∞)	
Stand by DIM level	:	25%	(10%; 25%)	
Mode	:	Disable	(Sensor; Disable)	<i>immers on/off function; overige settings standaard immers niet van toe passing</i>

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF								

Dit zijn de standaard-settings van de sensor/driver zoals geleverd, waarbij we dus alleen de Mode op disable zetten.  
*Deze instelling is dus lastiger te wijzigen, sensor eerst los schroeven etc.*

➤ **Settings motion + daylight is (dipswitches zijn nog toegankelijk :**

- Detection Area : 100% (100%; 50%) *(bij 100% is het detectiegebied ongeveer 4-6m met de sensor op 3m hoogte gemonteerd)*
- Hold time : 5min (7s; 1min; 5 min; 10min) = *tijd 100% aan bij signalering van motion*
- Day light : 25 Lux/75 Lux (5 lux/25lux; 25 lux/75Lux; 50Lux/150Lux; Disable)
- Stand by period : + ∞ (0s; + ∞) *( 0 sec: geen dimstand, dus direct uit; + ∞, activeert de dimstand)*
- Stand by DIM level : 25% (10%; 25%)
- Mode : Sensor (Sensor; Disable)

Aangezien de dipswitches toegankelijk zijn (niet afgedekt), kunnen ze nog eenvoudig gewijzigd worden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								
OFF								